

さまざまな部材に適応！
スタッドLGS
にも使える！


ビスタイル

KTB20-32 KTB32-50

あんしん!
ビス派

ビス派の現場の声
様々な管種とサイズに適応しているし、現場の部材を気にせず
このバンドを持っていれば対応できるので安心です

コンクリート・木など、すべての部材で使用可能

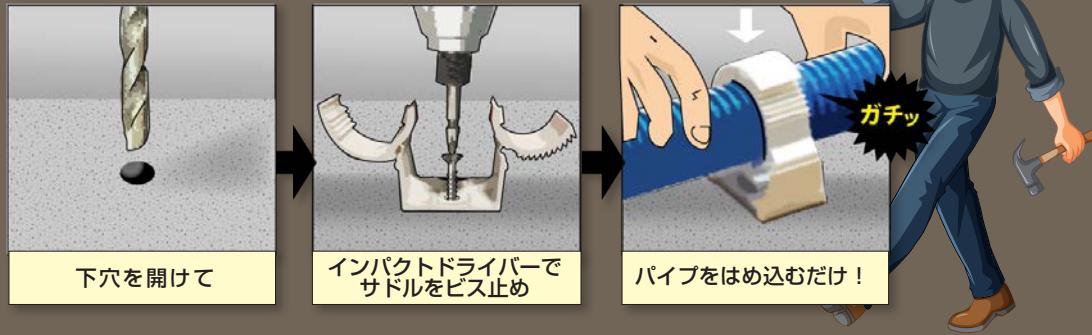

かんたんバンド 兼用型
ビスタイル
施工動画は
こちら



かんたんバンド 兼用型

管種・サイズ
選ばない
持ってて安心！



コルゲート 保温 ガスフレキ さや管 SP消火用樹脂 SPフレキ CD管 PF管

早い!
自動で固定

適合外径 20~32mm 32~50mm



かんたん!
アンカー派

コンクリート・ALC 部材に アンカー付きタイプ


スピード
重視なら

KTA20-32/25 KTA32-50/25 KTA20-32/65 KTA32-50/65

アンカー派の現場の声 /
現場へ持参する道具と部材を減らせるのは助かります！
かんたんな施工で作業効率もアップしました

アンカー付きなので穴あけ工具一つでOK！

6mm
ドリル使用

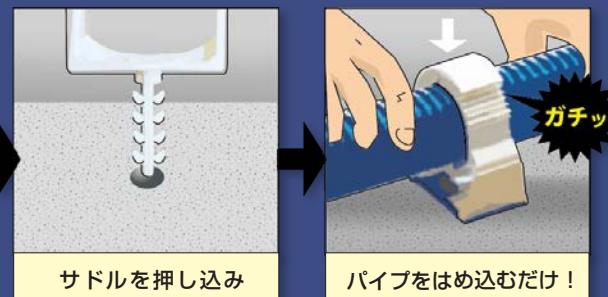

業種別かんたんバンド適合管種一覧



水道設備

コルゲート管も
保温タイプも使える！



管種	サイズ			
	KT20-32		KT32-50	
コルゲートタイプ	13Φ	16Φ	20Φ	25Φ
保温厚5mm	13Φ	16Φ	20Φ	25Φ
保温厚10mm			13Φ	16Φ
V P管	16Φ	20Φ	25Φ	30Φ
さや管	22Φ	25Φ	28Φ	30Φ
			36Φ	



電気設備

これさえあれば
コスト削減に

管種・サイズ
兼用で使える！

管種	サイズ			
	KT20-32		KT32-50	
C D管	16Φ	22Φ	28Φ	36Φ
P F管	14Φ	16Φ	22Φ	28Φ
V E管	16Φ	22Φ	28Φ	36Φ
コルゲートチューブ	16Φ	22Φ	25Φ	28Φ



ガス設備

ガスフレキも
さや管も使える！



SP消火設備

施工が簡単で
早く終わる

天井配管
上向き作業が
楽でおすすめ

管種	サイズ	
	KT20-32	KT32-50
樹脂製 SPフレキ	16Φ	20Φ
コルゲートチューブ	22Φ	25Φ
SP巻き出しフレキ	20Φ	

KTBビスタイプ

口径別にサドルを用意しないでOK
兼用だから図面の拾い出しも楽！

スタッド・LGSなど
幅がない所も
かんたん施工！



ビス止めに
こだわる人は
コレ！

KTAアンカー付きタイプ/25

ビス留め不要でとにかく早い！
下穴をあけて押し込むだけ。

ビス・カールなど
消耗品不要！
早い！

丈夫で折れない
6mmビット
使用！



KTAアンカー付きタイプ/65

プラレン設置等の前
施工が不要！
必要な長さに
カットして使える。

断熱材部の
施工に最適！

断熱材の厚さ
50mm
まで対応！

